

# Des solutions conçues pour répondre à vos besoins.

Systèmes de mise sous pli DI4080™ et DI6080™





# Gagnez en efficacité avec les nouveaux systèmes de mise sous pli DI

Vous souhaitez gagner en productivité sans pour autant négliger la qualité, la précision, la flexibilité et la robustesse de votre équipement ? Les systèmes DI4080 et DI6080 sont conçus pour vous. Nos modèles disposent de capacités d'insertion et de pliage améliorées et sont toujours aussi simples à utiliser, même pour les traitements les plus complexes.

Les solutions DI4080 et DI6080 vous permettent de :

Augmenter la capacité et la qualité du système de pliage grâce aux nouveaux systèmes de motorisation.

Faciliter la préparation des tâches et la résolution des problèmes éventuels depuis l'écran tactile 17 pouces.

Gagner du temps et de la traçabilité en créant des rapports plus rapidement grâce aux nouvelles technologies.



Fonctionnement prolongé : les chargeurs de feuilles et d'encarts prennent en charge 1 000 feuilles et 1 500 encarts respectivement.

## La flexibilité pour tous les environnements de travail.

### Traitez différents formats d'enveloppes au sein d'un seul flux de courrier.

Les solutions DI4080 et DI6080 prennent en charge les enveloppes C5 et DL au sein d'un même flux de travail. Vous pouvez également traiter le format C4 si vous disposez du module C4 en option, plus DL ou C5 avec C4 dans le même flux.

### Désengorgez vos modules de chargement tout en accélérant la préparation.


Vous choisissez la configuration de vos machines. Tous les margeurs peuvent être configurés en margeur principal. Plus besoin de vider les chargeurs après chaque tâche : vos opérateurs n'ont plus qu'à les alimenter, ce qui permet de gagner du temps.

### Pour plus d'impact, pensez compact.

Avec un encombrement de 4 m<sup>2</sup> seulement, les modèles DI4080 et DI6080 sont parfaitement adaptés aux petits espaces. C'est d'ailleurs leur conception compacte qui fait leur force. Depuis son lancement, la gamme DI a permis de traiter plus de 5 milliards de plis partout dans le monde.

### Choisissez vos formats d'entrée.

Les systèmes de mise sous pli DI4080 et DI6080 prennent en charge l'alimentation page à page et permettent de traiter différents formats d'enveloppes au sein d'un même flux de courrier.

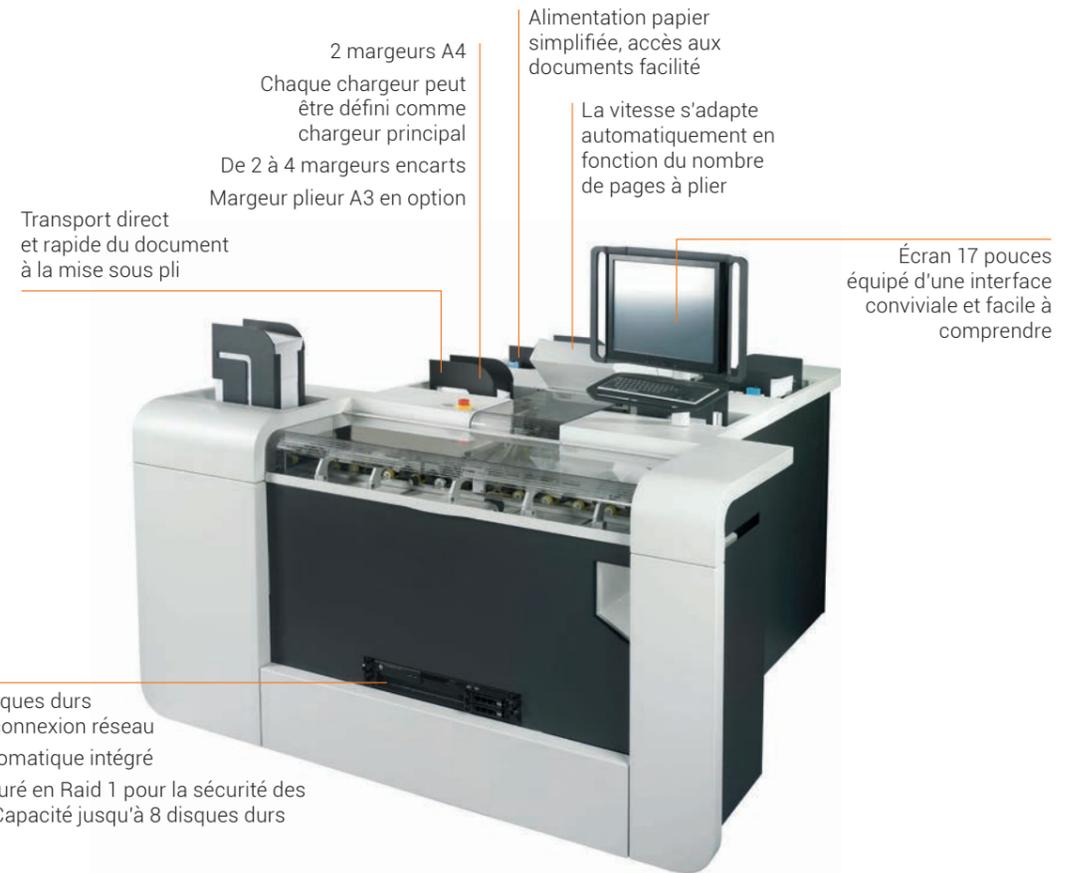

## Productivité : gagnez en vitesse et en efficacité.

### Traitement rapide et sécurisé, clients satisfaits.

Avec un débit de 10 000 enveloppes (maximum) pour le modèle DI4080 ou DI6080, vous respectez vos accords sur les niveaux de service tout en garantissant la sécurité de vos envois et ainsi la satisfaction de vos clients.

### Temps de fonctionnement amélioré, alimentation simplifiée.

Les systèmes de mise sous pli peuvent désormais fonctionner plus longtemps : les chargeurs d'encarts et de feuilles des modèles DI4080 et DI6080 prennent en charge 1 500 encarts et 1 000 feuilles. De plus, il est très facile d'alimenter la machine lorsqu'elle fonctionne ou d'augmenter sa capacité grâce à un chargeur de 4 000 unités (en option).

### Passez d'une tâche à l'autre en toute simplicité.

Grâce à la flexibilité de la gamme DI, vos équipes passent rapidement d'une tâche à l'autre. Par exemple, le paramétrage de pli s'ajuste automatiquement lorsque l'opérateur lance une nouvelle tâche.

### Vitesse maximale pour un minimum d'interruptions.

La vitesse du module de pli change automatiquement en fonction du type de pli et du nombre de pages à traiter. Ainsi, le système de mise sous pli fonctionne à une vitesse optimale en permanence tout en minimisant les interruptions.

### Affranchissement intégré, envois efficaces et sans erreurs.

Si vous utilisez un système d'affranchissement, les modèles DI4080 et DI6080 peuvent calculer automatiquement le poids du pli et envoyer directement les informations au système d'affranchissement. Il en est de même pour le courrier industriel directement intégré et piloté par la DI4080 et la DI6080. La mise sous pli et l'affranchissement sont ainsi réunis au sein d'un même processus.

### Formats variés au sein d'un même flux.

Les chargeurs dynamiques vous permettent de traiter des documents et enveloppes de tailles diverses au sein d'un même flux de courrier.

## Facilitez le travail de vos opérateurs.

### L'interface conviviale accélère la préparation.

Que les opérateurs soient experts ou débutants, il est facile de préparer des applications. L'écran tactile 17 pouces affiche clairement la marche à suivre grâce à son interface conviviale.

### La conception ergonomique permet de gagner du temps.

La conception ergonomique des systèmes DI4080 et DI6080 permet aux opérateurs de circuler plus rapidement autour des machines pour préparer des tâches ou surveiller leur fonctionnement. Résultat : vous gagnez en productivité.

### Le système d'identification réduit les erreurs.

La fonctionnalité d'authentification permet de paramétrer des tâches par opérateur, pour ainsi réduire le nombre d'erreurs potentielles.


## Garantissez l'intégrité de vos courriers.

### Assurez-vous que les bonnes informations parviennent au bon client.

Grâce aux scanners installés sur les chargeurs et/ou en contrôle de sortie des enveloppes, vous bénéficiez d'une visibilité complète sur chaque tâche et pouvez générer un fichier de rapport par flux de travail. Vous assurez en parallèle une intégrité et intégralité totale de votre production. Vous pouvez ainsi suivre chaque courrier et ré-imprimer facilement les envois erronés ou perdus.

### Choisissez le lecteur qui correspond à vos besoins.

Les systèmes DI4080 et DI6080 prennent en charge les technologies de lecture les plus répandues comme BCR, Datamatrix, OCR et OMR. Le système de codification est aussi flexible que sécurisé.

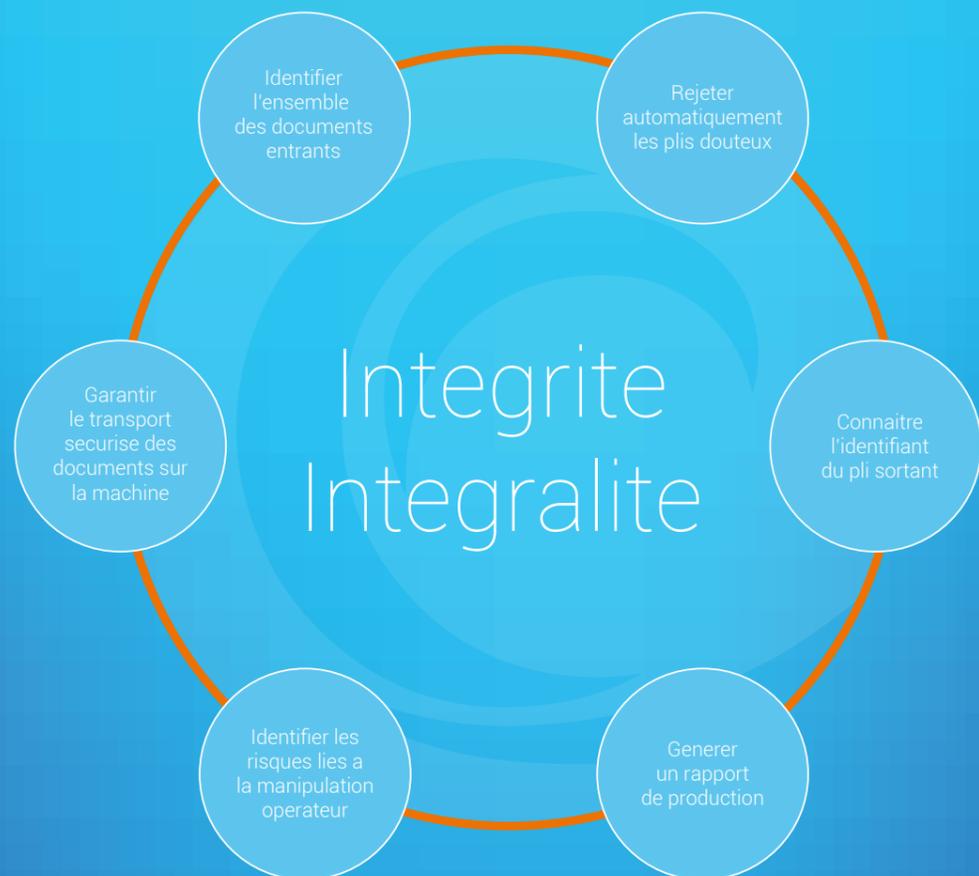

### Spécifications

Dimensions (mm) : L 1 694 x P 1 809 (DI4080)  
 Dimensions (mm) : L 2 074 x P 1 809 (DI 6080)

Poids : De 450 à 530 kg selon la configuration.

Configuration : 2 margeurs de feuilles et 2 margeurs d'encarts (Ou jusqu'à 4 margeurs d'encarts pour la DI6080)

Débit : jusqu'à 8 000 enveloppes par heure ou 10 000 enveloppes par heure (en option)

Nombre d'applications programmables : illimité

Capacités de mise sous pli : jusqu'à 8 mm pour les enveloppes C4

Alimentation : 230 V, 14 A max.

Niveau de bruit : 76 dBA

### Formats

Margeur A4	Min.	Max.
Longueur document	210 mm	215 mm
Largeur document	150 mm	356 mm
Grammage	75 grammes	130 grammes
Capacité de chargement	1 000 documents (4 000 en option)	

Margeur d'encarts	Min.	Max.
Longueur document	180 mm	215 mm
Largeur document	70 mm	150 mm
Épaisseur papier	0,1 mm	1,5 mm
Capacité de chargement	1 500 encarts	

Margeur d'enveloppes	Min.	Max.
Longueur de l'enveloppe	210 mm	242 mm
Largeur de l'enveloppe	110 mm	162 mm
Hauteur rabat	38 mm	46 mm
Grammage	80 grammes	120 grammes
Capacité de chargement	En standard 700 enveloppes	

Module d'insertion C4 en option	Min.	Max.
Longueur de l'enveloppe	310 mm	329 mm
Largeur de l'enveloppe	229 mm	241 mm
Hauteur rabat	40 mm	50 mm
Grammage	80 grammes	150 grammes
Capacité de chargement	250 enveloppes	

### DI4080/DI6080 : pour quelles applications ?

Volumes importants (le système permet de prendre en charge des volumes importants de courriers)

- Factures et relevés pour les administrations publiques et collectivités territoriales
- Relevés bancaires
- Relevés d'assurance
- Réimpression de flux de courriers importants
- Factures de services (électricité/gaz/eau)
- Quelques applications Marketing

### DI4080/DI6080 : pour quels types de clients ?

- Banques
- Administrations et collectivités publiques
- Sociétés de routage
- Mutuelles, Assurances
- Imprimeurs

### Intégrité et Integralité, une précision inégalée

Les termes **intégrité et intégralité** sont souvent employés dans la mise sous pli.

**Intégrité** : Assure que l'ensemble des documents destinés à un destinataire sont envoyés avec précision au bon destinataire.

**Integralité** : Assure, contrôle et trace l'intégralité de la production de chaque application. Tous les plis sont ainsi traités avec précision.

Les DI4080 et DI6080 assurent ce niveau de précision



**BLUECREST™**

Pour plus d'informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71  
ou visitez notre site Web : [www.bluecrestinc.com/fr](http://www.bluecrestinc.com/fr)

**BlueCrest**  
**DMT Solutions France SAS**  
**3 rue de Brennus**  
**Immeuble le Cap - Bât B**  
**93200 Saint-Denis**