


# Qualité et simplicité

Pelliculeuse à chaud Komfi Junior 36



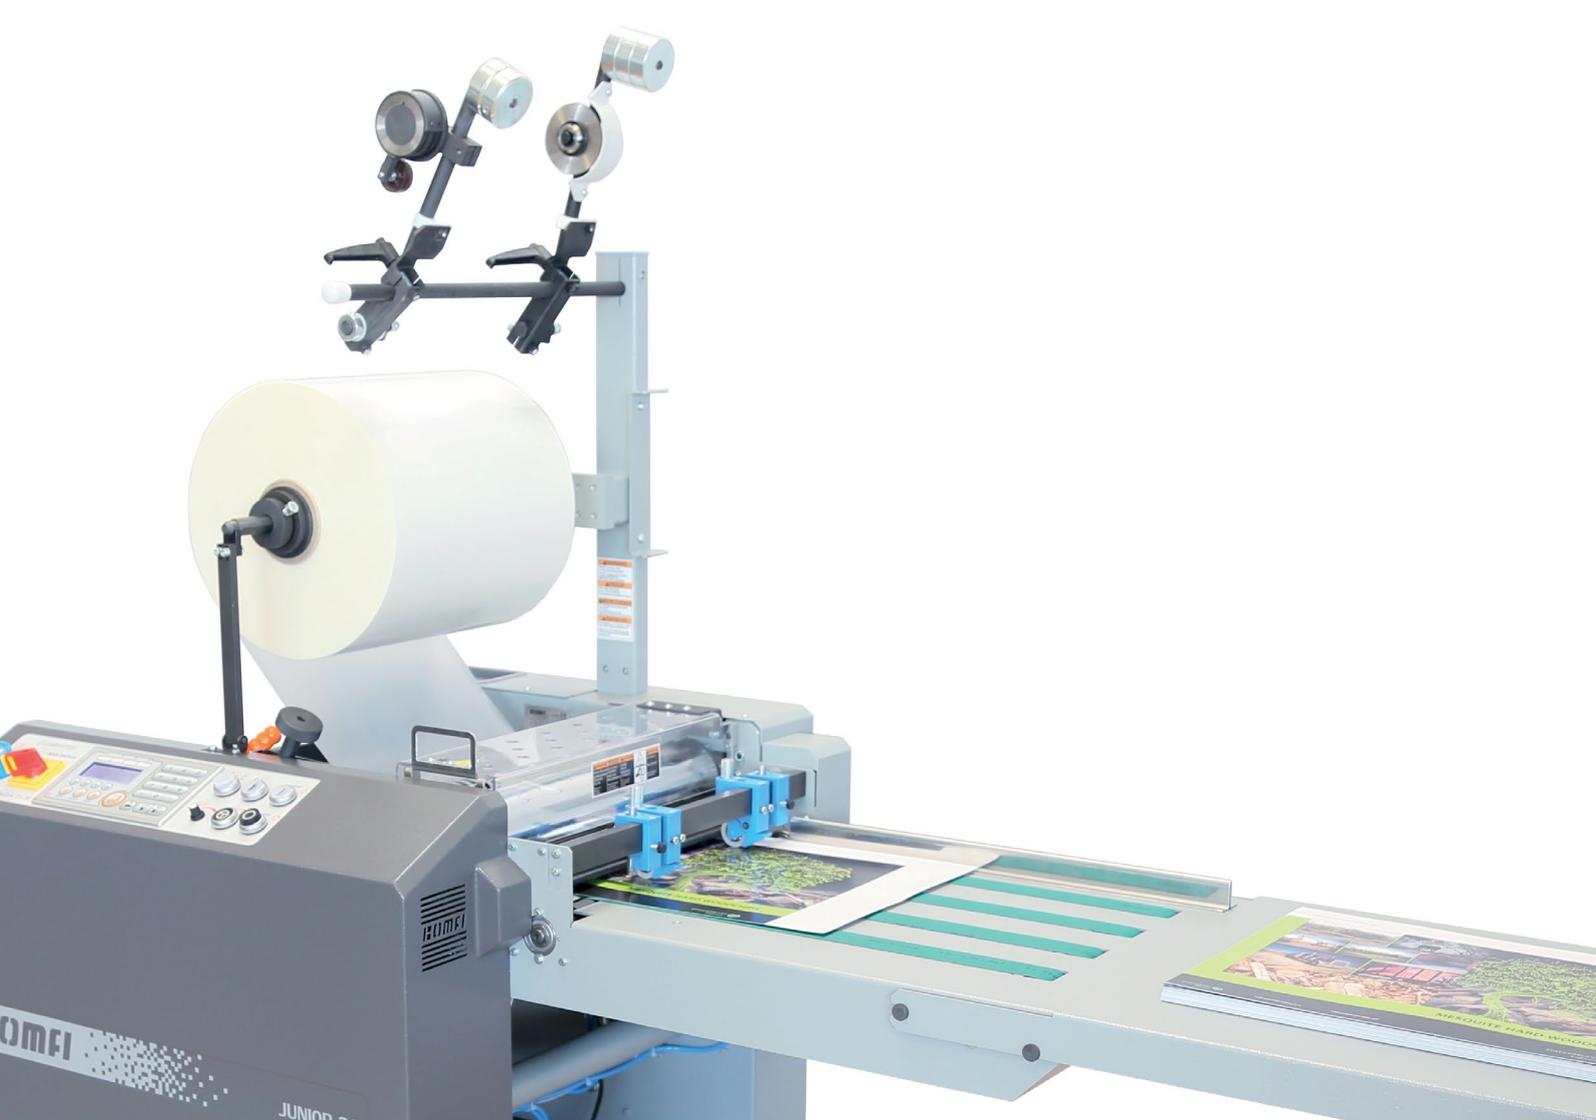

La pelliculeuse Komfi Junior 36 associe efficacité, simplicité et flexibilité pour une qualité de pelliculage optimale.

**Efficacité :**

- Pelliculage de qualité professionnelle avec un bon rapport coût/efficacité
- Alimentation manuelle facile avec un chevauchement précis des feuilles contrôlé automatiquement

**Simplicité :**

- Pelliculeuse compacte facile à utiliser pour des commandes allant jusqu'au format B3
- Diverses options pour augmenter la facilité d'alimentation des feuilles

**Flexibilité :**

- Machine très peu encombrante
- Possibilité de traiter n'importe quel film de pelliculage courant offset ou numérique
- Séparation automatique des feuilles au moyen d'un perforateur intégré et d'un mécanisme de séparation unique à inclinaison

# Schéma de configuration de la machine

I = inclus      O = en option

## Unité de déroulement du film


Coupe du rouleau de film (O)  
Perforateur supplémentaire du rouleau (O)  
Rouleau d'application à hauteur ajustable (O)

## Séparateur

Perforateur intégré (I)  
Rouleau + barre anti-gondolement (I)

## Réception

Plateau de réception fixe (I)

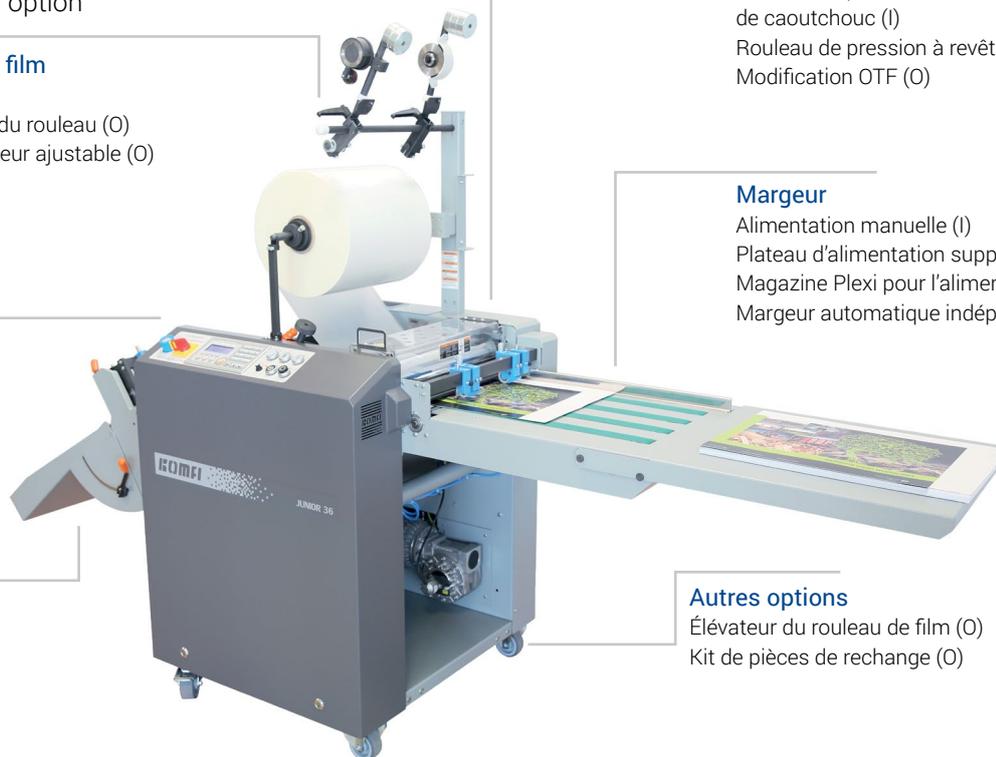

## Unité de pelliculage

Rouleau de pression à revêtement de caoutchouc (I)  
Rouleau de pression à revêtement Téflon (O)  
Modification OTF (O)

## Margeur

Alimentation manuelle (I)  
Plateau d'alimentation supplémentaire (O)  
Magazine Plexi pour l'alimentation (O)  
Margeur automatique indépendant (O)

## Autres options

Élévateur du rouleau de film (O)  
Kit de pièces de rechange (O)

## Configuration de base

- Alimentation manuelle des feuilles sur les courroies de la table d'alimentation
- Contrôle automatique du chevauchement des feuilles avec possibilité de déconnexion (protection de l'impression)
- Cylindre de pelliculage chauffé au moyen d'un chauffage infrarouge
- Rouleau de pression à revêtement de caoutchouc NBR
- Séparation automatique des feuilles au moyen d'un perforateur intégré ou d'un mécanisme de séparation unique à inclinaison
- Unité anti-gondolement combinée (barre et rouleau)
- Plateau de réception fixe

## Solutions personnalisées

- Possibilité de modifier chaque machine individuellement en fonction de besoins spécifiques
- Version États-Unis disponible

## Paramètres techniques

Vitesse maximale de pelliculage	15 m/min
Dimensions maximales des feuilles	36 x 70 cm
Dimensions minimales des feuilles	20 x 20 cm
Grammage	115-600 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur du film de pelliculage	24-50 µm (selon le type de film)
Type de film de pelliculage	OPP, PET, Nylon
Temps de réchauffement du rouleau de pelliculage (25±100 °C)	3,5 min
Précision du chevauchement des feuilles (à une vitesse de pelliculage constante)	±1 mm
Dimensions de la machine avec le plateau de réception (L x l x H)	212 x 77 x 150 cm
Alimentation en air	6 bars
Consommation d'air à une vitesse stable	8 l/min

Les paramètres techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

BlueCrest Business Partner:

**KOMFI**<sup>®</sup>



**BLUECREST**<sup>™</sup>

Komfi est un partenaire commercial agréé de BlueCrest.

Pour plus d'informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71  
ou visitez notre site Web : [www.bluecrestinc.com/fr](http://www.bluecrestinc.com/fr)

**BlueCrest**  
**DMT Solutions France SAS**  
**3 rue de Brennus**  
**Immeuble Le Cap**  
**93210 La Plaine Saint Denis**